

GRAISSES



GRAISSE X-TRA À HAUT RENDEMENT

- Lubrification de châssis
- Lubrification de roulement de roue
- Équipement industriel
- Contacts électriques
- Tout usage
- Équipement lourd
- Joints de cardan
- NLGI #2 GC-LB



GRAISSE RED "N" TACKY

- Lubrification de châssis
- Lubrification de roulement de roue
- Équipement industriel
- Équipement de construction
- Tout usage
- Équipement lourd
- NLGI #2 GC-LB




GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

- Lubrification de châssis
- Équipement industriel
- Travaux ménagers
- Portes/charnières
- Portes de garages
- NLGI #2



GRAISSE MARINE

- Lubrification de châssis pour remorque de bateau
- Lubrification de roulement de roues pour remorque de bateau
- Pied de bateau
- Tringlerie de conduite pour bateau
- Équipement industriel
- Tout usage
- Protection contre la rouille et la corrosion dans l'eau douce et salée
- Sans danger pour l'environnement
- NLGI #2 GC-LB

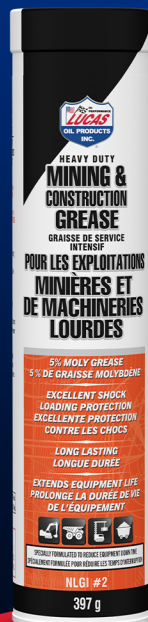

GRAISSE DE SERVICE INTENSIF POUR LES EXPLOITATIONS MINIERES ET DE MACHINERIES LOURDES

- Lubrification de châssis
- Équipement industriel
- Équipement de construction
- Équipement lourd
- Équipement agricole
- Équipement de foresterie
- Équipement de minage
- NLGI #2

GRAISSE DE SERVICE INTENSIF POUR LES EXPLOITATIONS MINIERES ET DE MACHINERIES LOURDES

20881-30

30 pk - 397 g

RÉFÉRENCES DISPONIBLES

GRAISSE RED "N" TACKY

20005-30 20574

30 pk - 397 g 454 g

GRAISSE MARINE

20320-30

30 pk - 397 g

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

20533

226.8 g

GRAISSE X-TRA À HAUT RENDEMENT

20301-30 20330

30 pk - 397 g 454 g

LUCAS OIL®

LucasOil.ca

61276

LUCAS OIL®

PROPRIÉTÉ / APPLICATION	X-TRA À HAUT RENDEMENT	RED "N" TACKY	BLANCHE AU LITHIUM	MACHINERIES LOURDES	MARINE
Grade NLGI	2	2	2	2	2
Certifié NLGI	GC-LB	GC-LB	Non	Oui	GC-LB
Type d'Épaississant	Polyurée	Complexe de Lithium	Hydroxystéarate	Complexe de Lithium	Sulfonate de Calcium
Collant/Adhésif	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Couleur	Vert	Rouge	Blanche	Gris foncé/Noire	Bleue
Apparence	de Beurre	de Beurre	de Beurre	de Beurre	de Beurre
Pénétration Travaillée à 77°F, 1/10mm	265-295	265-295	265-295	265-290	265-295
Point de Goutte °F	540	540	360	550	570
Protection Contre la Rouille	✓	✓	✓	✓	✓
Protection Contre la Rouille dans l'Eau Salée	Moyenne	Bonne	Faible	Bonne	Excellente
Température d'Opération	-20 à 400°F	-20 à 400°F	-10 à 300°F	-4 à 400°F	-20 à 400°F
Couple de Basse Température @ -40°F	Passer	Passer	Passer	Passer	Passer
Lubrification de Châssis	✓	✓	✓	✓	✓
Lubrification de Roulement de Roue	✓	✓	Non	Non	✓
Équipement Industriel	✓	✓	✓	✓	✓
Contacts Électriques	✓	Non	Non	Non	Non
Équipement Lourd/Construction	✓	✓	Non	✓	✓
Joints Homocinétiques	✓	Non	Non	✓	Non
Roulement de Roues pour Remorque de Bateau	Non	✓	Non	Non	✓
Lubrification de Châssis pour Remorque de Bateau	✓	✓	Non	Non	✓
Pied de Bateau	Non	✓	Non	Non	✓
Tringlerie de Conduite Automobile et Bateau	✓	✓	✓	✓	✓
Système de Lubrification Automatique	✓	Non	✓	Non	Non
Propriétés de Pression Extrême	✓	✓	Non	✓	✓
Charge Timken OK, Lbs	60	60	< 40	70+	65
Paliers Lisses Industriels	✓	✓	✓	✓	✓
Roulements Anti-Friction au-dessus de 5000 tr/min	✓	Non	✓	Non	Non
Travaux Ménagers	✓	✓	✓	Non	✓
Protection Contre les Charges de Choc	✓	✓	Non	✓	✓
Tout Usage	✓	✓	Non	Non	✓
Résistance À l'Eau	Excellente	Excellente	Bonne	Bonne	Excellente
Sans Danger pour l'Environnement	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Excellente